

## Aufbauerläuterungen für HUPFER®-Standregale


Für jedes **Grundregal**, das einzeln aufgestellt wird, benötigen Sie zwei Regalständer;




Die Regalständer erhalten an der Rückseite Kreuzstreben, die durch Schrauben verbunden werden.




für das **Anbau-Regal** jeweils nur einen Regalständer (für zwei Regaleinheiten benötigen Sie also 3 Regalständer)



Es ist nicht erforderlich, alle Regalständer zu verstreben. Die Regale erhalten einwandfreie Standfestigkeit, wenn hinter jedem dritten Regalfeld eine Kreuzstrebe angebracht wird.




für 3 Regaleinheiten  
4 Regalständer usw.



Bis drei Regalfelder = eine Kreuzstrebe.

Von vier bis sechs Regalfelder = zwei Kreuzstreben usw.

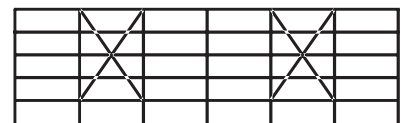

## Maßabweichungen

Bedingt durch das Anbausystem sind Maßabweichungen gegenüber den Maßen des Grundregals gegeben.

Diese Maßabweichungen ersehen Sie für alle HUPFER®-Regale der Normreihe aus der untenstehenden Zeichnung und Auflistung.

### Standregale

### Maßabweichungen

<b>Norm 20</b> Aluminium eloxiert	x = 50 mm
• Rostauflagen	y = 25 mm
• Geschlossene Auflagen	
<b>Norm 5</b> Chromnickelstahl	x = 46 mm
• Blechrostauflagen	y = 23 mm
• Geschlossene Auflagen	
• Drahtrostauflagen	
<b>Norm 12</b> Aluminium / Kunststoff	x = 12 mm
• Kunststoffrost-Auflagen	y = 6 mm
• Geschlossene Kunststoff-Auflagen	
<b>Norm 25</b> Chromnickelstahl / Kunststoff	x = 8 mm
• Kunststoffrost-Auflagen	y = 4 mm
• Geschlossene Kunststoff-Auflagen	
<b>Norm 28</b> Stahl, hochglanzverzinkt / Kunststoff	
• Geschlossene Blechauflagen	x = 46 mm
	y = 23 mm
• Kunststoffrost-Auflagen	x = 8 mm
• Geschlossene Kunststoff-Auflagen	y = 4 mm

